

ČESKY

HARTL CRUSHER

hartl-crusher.com



NOTHING CAN
SUBSTITUTE
EXPERIENCE

 HARTL KNOW-HOW

HBC


650-1250



JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE – QUATTRO MOVEMENT

Díky jedinečnému uložení vzpěrné desky vzniká unikátní pohyb „Quattro“ drticích čelistí. Pohyblivá čelist nevykonává paralelní pohyb ke směru pohybu materiálu, jako u běžných drtičů, ale pohybuje se střídavým kývavým pohybem (ve tvaru osmičky). V horní části drticí komory proto dochází k předdrcení a ve spodní části ke konečnému drcení materiálu.

MODELY	HBC 650	HBC 750	HBC 950	HBC 1250
Hmotnost bagru v t*	≥ 10	≥ 18	≥ 24	≥ 35
Velikost vstupního otvoru v mm	650 x 500	750 x 500	950 x 525	1250 x 570
Tlak oleje v bar	220	220	220	220
Průtok oleje v l/min	> 100	> 145	> 200	> 290
Nastavení mezery min - max v mm	10 - 100	12 - 100	12 - 120	12 - 120
Kapacita v m ³ ISO 7451	0,51	0,73	1,00	1,66
<hr/>				
Rozměry v mm (D x Š x V)	1940/1100/1280	2210/1210/1370	2350/1450/1390	2570/1820/1550
Hmotnost v kg	1700	2800	3950	5720




Boční desky proti opotřebení



Kyvadlo: masivní litinový odlitek



Systém odpružení Double Spring System



Centrální mazání

VÝHODY

HARTL CRUSHER™ přináší snížení následující nákladových faktorů:

- ▬ Náklady na transport materiálu
- ▬ Náklady na skládkování, na nákup nového materiálu
- ▬ Náklady na přepravu a organizaci
- ▬ Počet stavebních zařízení na staveništi – 1 bagr – obsluha 1 pracovník
- ▬ Náklady na drcení při použití jako předřidiče
- ▬ Provozní náklady



reddot design award
winner 2013



Veškeré údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
* Sledujte, dodržujte a konzultujte hodnoty zdvihové kapacity svého nosného stroje.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ


Bezpečnost a výkonnost patří k těm nejdůležitějším požadavkům, které splňují tyto volitelně dostupné výrobky. „Osvědčená kvalita Hartl přizpůsobená potřebám Vašeho zařízení“



Magnety



Rychloupínací systémy



Skrápěcí jednotka



Systém kontroly Crush Control




Zuby




PŘESVĚDČIVÁ FLEXIBILITA

Třídíče HARTL SCREENER jsou používány k flexibilnímu, mobilnímu a efektivnímu třídění přírodního kameniva a recyklovaného materiálu přímo na místě s minimálním nárokem na místo a čas. Síta jsou vhodná jak k předtřídění, tak ke konečnému třídění. Velká násypka pojme větší množství materiálu, tím umožňuje stálé plnění a vyšší množství drčeného materiálu.


MODELY	HBS 800	HBS 1200	HBS1600	HBS 2000
Hmotnost bagru v t*	≥ 8	≥ 13	≥ 22	≥ 35
Průměr bubnu v mm	800	1200	1600	2000
Hloubka třídícího koše v mm	500	750	1100	1100
Tlak oleje v bar	130	170	170	170
Průtok oleje v l/min	20	75	120	120
Kapacita v m ³ ISO 7451	0,60	2,00	4,80	7,50
Rozměry v mm (D x Š x V)	1790/ 935/1190	2390/1355/1600	3140/1850/2130	3740/2210/2230
Hmotnost v kg	640	1220	2320	4600



XXL objem bubnu



XXL objem zásobníku



Vyměnitelné třídící moduly



Robustní design


VÝHODY

HARTL SCREENER přináší snížení následující nákladových faktorů:


- ▬ Náklady na odeslání a dodání materiálu
- ▬ Případné náklady na skládkování, na nákup nového materiálu
- ▬ Náklady na přepravu a organizaci
- ▬ Počet stavebních zařízení na staveništi – 1 bagr – obsluha 1 pracovník
- ▬ Náklady na drčení při použití k předběžnému třídění
- ▬ Provozní náklady



Veškeré údaje bez záruky. Technické změny vyhrazeny.
* Sledujte, dodržujte a konzultujte hodnoty zdvihové kapacity svého nosného stroje.



Třídící moduly



Brush

- ✓ Nejnižší náklady na tunu materiálu
- ✓ Vysoký výkon
- ✓ Kubický tvar konečné frakce
- ✓ Nízké investiční náklady
- ✓ Krátká doba amortizace
- ✓ Maximální kvalita a dlouhá životnost

HSP + HCB

3300 5000



HARTL SCREEN PLANT - HSP

HARTL SCREEN PLANT vyniká svojí stabilní konstrukcí, kompaktními přepravními rozměry a vysokým výkonem při nízkých provozních nákladech a nárocích na místo. Zařízení nachází uplatnění jak při úpravě přírodního kameniva, tak i při třídění a opracovávání recyklovaných materiálů se 3 až 4 finálními frakcemi.



MODEL	HSP 3300
Plocha síta v m ²	3,3
Počet plošin	2
Šířka síta v mm	1814
Délka síta v mm	1820
Kapacita v m ³ /h	65
Hnací výkon v kW	5,5
<hr/>	
Rozměry v mm (D x Š x V)	2260 / 2663 / 2981
Hmotnost v kg	2200

HARTL CONVEYOR BELT - HCB

Jako dokonalé doplňkové vybavení nabízí společnost Hartl ke svým zařízením vhodné pásové dopravníky – označované zkráceně jako HCB. Pásové dopravníky mají rovněž elektrický pohon a disponují maximální výškou shozu 2,5 m.




MODEL	HCB 5000
Délka v mm	5000
Šířka dopravního pásu v mm	600
Šířka profilu pásu Chevron v mm	500
Výška profilu pásu Chevron v mm	16
Výška shozu v mm	2400
Rychlost pásu v m/s	1,2
Max. stoupání ve stupních	25
<hr/>	
Rozměry v mm (D x Š x V)	5290 / 1310 / 2840
Hmotnost v kg	760

ONLINE SLUŽBY SPOLEČNOSTI HARTL RYCHLÝ, POHODLNÝ A BEZPEČNÝ NÁKUP

- ☰ Vyhledávačem HARTL Partsfinder zaručeně naleznete vaše správné díly
- ☰ Montážní a servisní návody ve vizualizované podobě
- ☰ Atraktivní ceny pro registrované zákazníky
- ☰ Okamžitá dostupnost a rychlé dodání
- ☰ Možnost kdykoli zjistit stav zakázky a dodání


hartl-crusher.com

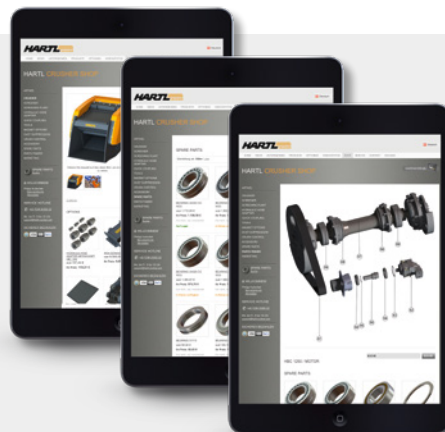

CHCETE ZAŘÍZENÍ HARTL CRUSHER, SCREENER A SCREENPLANT POZNAT NA ŽIVO?

Přihlaste se nyní na své osobní představení výrobků: demoday@hartl-crusher.com

Videoklipy z předváděcích akcí Demoday najdete na webové adrese www.hartl-crusher.com/videosfotos/highlights/

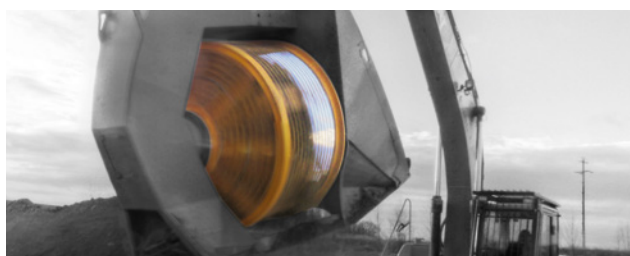

VÝSLEDKY HARTL CRUSHER

Drtič HARTL CRUSHER vyniká maximálním výkonem s minimálními náklady na opotřebení a vysoce kvalitní konstantní kubickou frakcí..



☰ HARTL CRUSHER™ - JMÉNO JE ZÁRUKOU KVALITY

Rakouská společnost HARTL Engineering & Marketing GmbH se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci speciálních stavebních strojů a zařízení pro stavebnictví. Pod jménem HARTL CRUSHER™ spojuje tato paleta kvalitních a pokrokových výrobků více než 40 let zkušeností a inovací v oblasti vývoje drtičů a třídíčů. Technicky unikátní, obzvláště robustní konstrukce drtičí jednotky integrované ve lžíci bagru zaručuje vysoký výkon a spolehlivost v oblasti drcení přírodního kameniva a recyklace stavebního odpadu. Inovativní design, nejmodernější výrobní technologie a výhradní používání vyzkoušených kvalitních komponentů zajišťují u výrobků vysokou kvalitu, pohodlnou a snadnou obsluhu a údržbu a dlouholetou životnost. Výrobky exportujeme do celého světa a společnost přitom navazuje na dlouholetou osvědčenou prodejní síť ve více než 65 zemích.

hartl-crusher.com

HARTL  **CRUSHER**

HARTL ENGINEERING & MARKETING GMBH
Pem-Straße 2 · 4310 Mauthausen · RAKOUSKO
Tel.: +43 7238 20202 · office@hartl-crusher.com

