




Symbolbild

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- WERKZEUGBOX HBC
- HYDRAULIK ADAPTER
- MAGNETOPTION
- H-Lock SCHNELLWECHSLER
- CRUSH CONTROL
- BESPRÜHEINHEIT
- DREHZAHLMESSER
- ZÄHNE

HARTL CRUSHER Performance*

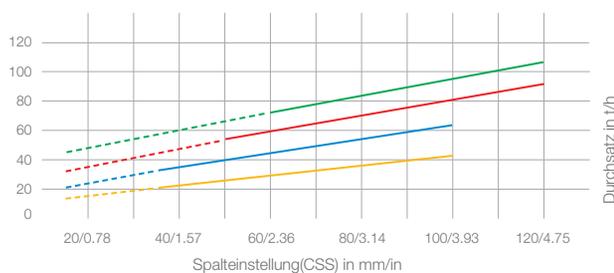

* Die Durchsatzleistung variiert zwischen Material, Aufgabegröße und Spalteinstellung. Die dargestellte Durchsatzleistung ist für mittleres bis hartes Material unter optimalen Bedingungen und unter Berücksichtigung der Schwen-

- HBC 650
- HBC 750
- HBC 950
- HBC 1250

MODEL	HBC 750
Baggergewicht t**	≥ 18
Einlauföffnung mm	750 x 500
Drehzahl rpm	350
Ladevolumen (ISO 7451) m ³	0.73
Hydraulik Motor cc	80
Schalleistungspegel dB(A)	L _{W,A} 110.5
Öldurchfluss l/min	> 145
Öldruck bar	220
Spalteinstellung min-max STD/OPT mm	35-100/12-75
Toggle	aufwärtsgerichtet
Hauptrahmen	HARDOX 450
Pendelum	Gusseisen
Schmiersystem	Zentralschmierung
Druck, Rücklauf ISO 6162 (SAE J518c)	3/4" 6000psi Flansch
Lecköl ISO 6162 (SAE J518c)	1/2" 3000psi Flansch
Länge mm	2210
Breite mm	1210
Höhe mm	1370
Gewicht kg	2800
Betriebstemperatur °C	- 10 / + 60
HS Code	84742000
Gewährleistung Monate	12

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern und übernehmen keine Haftung für etwaige Fehler oder daraus resultierenden Schäden.

** Für einen sicheren Betrieb des Brechers, beachten Sie die tatsächliche Hubkraft und Richtlinien Ihres Baggers.