

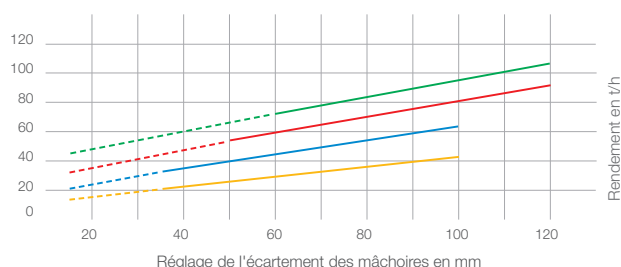


Image avec options de fonctionnalités

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

- BOITE À OUTILS HBC
- SET D'ADAPTATEURS HYDRAULIQUES
- AIMANT
- H-Lock SYSTÈMES D'ATTACHE RAPIDE
- COMMANDE DE CONTRÔLE DE CONCASSAGE
- UNITE DE SUPPRESSION DE POUSSIÈRE
- APPAREIL DE MESURE DE ROTATION
- DENTS

Performance du HARTL CRUSHER*



* Les données de performance peuvent varier en fonction du matériau. Performance de la production avec un matériau moyennement dur dans des conditions optimales et en observant la durée de l'oscillation.

MODÈLE	HBC 750
Poids de l'excavatrice (t)**	≥ 18
Ouverture des mâchoires du concasseur L/H (mm)	750 x 500
Rotation (rpm)	350
Volume de charge (m³)	0,73
Puissance moteur hydraulique (cc)	80
Niveau de puissance sonore dB(A)	L _{WA} 110,5
Débit huile (l/min)	> 145
Pression d'huile (bar)	220
Réglages écartement (mm)***	35-100/12-75

Système d'articulation	Poussée vers le haut
La construction globale	HARDOX 450
Bielle	En acier moulé
Système de graissage	Centralisé en 1 point
IN/OUT acc. ISO 6162 (SAE J518c)	3/4" 6000 psi bride
DRAIN acc. ISO 6162 (SAE J518c)	1/2" 3000 psi bride

Longueur (mm)	2210
Largeur (mm)	1210
Hauteur (mm)	1370
Poids (kg)	2800

Température de fonctionnement (° C)	- 10 / + 60
Code HS	84742000
Garantie	12 mois

Données sans garantie, soumises aux modifications techniques.

** Toujours consulter et respecter les directives de capacité de levage de votre machine pour assurer une opération sûre du concasseur.

*** Selon le volet d'articulation inséré